



Élément technique	Sous-élément technique	Constat				
		Neuf <input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation <input checked="" type="checkbox"/>	MI <input checked="" type="checkbox"/>	Collectif <input checked="" type="checkbox"/>	Tertiaire <input checked="" type="checkbox"/>
Parois verticales ou horizontales	Isolant	L'isolant a été mouillé par la pluie.				




Cause technique

L'isolant est stocké à l'extérieur, non protégé des intempéries.

Origine Conception Exécution Exploitation

Négligence lors de la phase exécution.

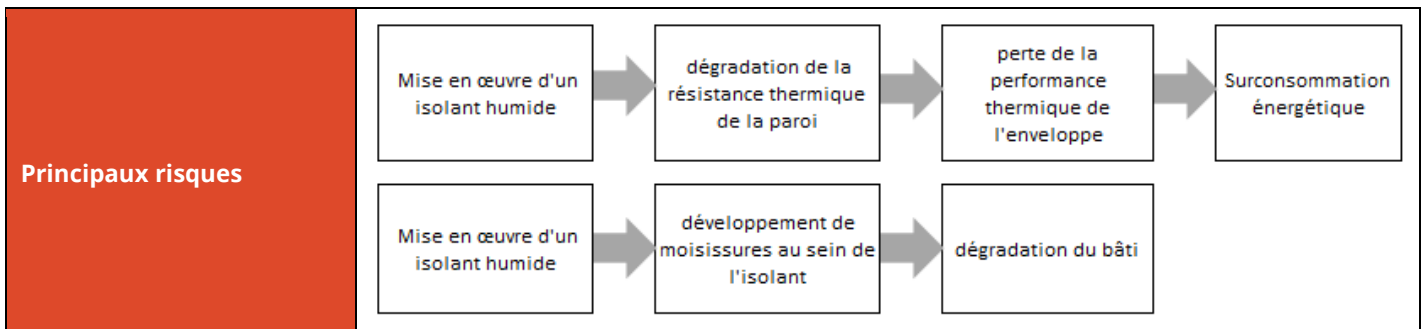

Solutions correctives et/ou préventives

Lors des travaux d'isolation thermique :

- ✓ Il est indispensable de stocker les isolants à l'abri des intempéries.
- ✓ Ne jamais mettre en œuvre des isolants humides.
- ✓ A la livraison, refuser les produits non conformes, humides ou dégradés.

NB : en phase conception, la composition du mur doit permettre un potentiel de séchage. La paroi doit avoir la capacité à laisser s'échapper de l'eau ou la vapeur d'eau emmagasinées accidentellement.



Exemples de bonnes pratiques

Photo ci-contre :
Les rouleaux d'isolant sont stockés à l'abri des intempéries.